




EKF 411 N T UD - EKF 464 N T UD - EKF 416 N T UD

EN IT FR ES DE RU

TECHNICAL SPECIFICATIONS	CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
OVERALL DIMENSIONS (W - D - H)	DIMENSIONI DI INGOMBRO (L - P - H)	DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT (L - P - A)	783 - 755 - 634 mm
WEIGHT	PESO	POIDS	58 Kg
MAXIMUM LOAD PER TRAY GN1/1-600x400MM	CARICO MASSIMO PER TEGLIA GN1/1-600x400MM	CHARGE MAXIMUM PER PLAT GN1/1-600x400MM	4 - 2 kg
TOTAL MAXIMUM LOAD GN1/1-600x400MM	CARICO MASSIMO TOTALE GN1/1-600x400MM	CHARGE MAXIMALE TOTALE GN1/1-600x400MM	16 - 8 kg
CONVECTION HEATING ELEMENTS	POTENZA RESISTENZE CONVEZIONE	PUISSANCE RÉISTANCES DE CONVECTION	6 kW
MAXIMUM POWER RATING	POTENZA ELETTRICA MAX	PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAXIMALE	5,9 - 6,5 kW
ELECTRICAL INSULATION CLASS	CLASSE ISOLAMENTO ELETTRICO	CLASSE D'ISOLATION ÉLECTRIQUE	I
HOUSING PROTECTION RATING	GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRO	INDICE DE PROTECTION DU REVÊTEMENT	IPX4
WATER PRESSURE	PRESSIONE ACQUA	PRESSION DE L'EAU	100-200 kPa
SUPPLY VOLTAGE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	TENSION D'ALIMENTATION	AC 380-415 3N
FREQUENCY	FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	FREQUENCE D'ALIMENTATION	50/60 Hz
POWER SUPPLY CABLE TYPE	TIPO CAVO DI ALIMENTAZIONE	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	H07RN-F
POWER SUPPLY CABLE SECTION:	SEZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE	SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION	5G 2,5
POWER CORD CONNECTION:	ALLACCIAMENTO CAVO DI ALIMENTAZIONE	BRANCHEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION	Y

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNISCHE MERKMALE	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
MEDIDAS EXTERIORES MÁXIMAS (A - A - P)	GESAMTABMESSUNGEN (B - T - H)	РАЗМЕРЫ	783 - 755 - 634 mm
PESO	GEWICHT	ВЕС	58 Kg
CARGA MÁXIMA POR BANDEJA GN1/1-600x400MM	HÖCHSTBLECHBELASTUNG GN1/1-600x400MM	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПРОТИВЕНЬ GN1/1-600x400MM	4 - 2 kg
CARGA MÁXIMA TOTAL GN1/1-600x400MM	MAXIMALE GESAMTLAST GN1/1-600x400MM	ОБЩАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА GN1/1-600x400MM	16 - 8 kg
POTENCIA RESISTENCIAS CONVECCIÓN	LEISTUNG KONVEKTION-HEIZELEMENTE	МОЩНОСТЬ КОНВЕКЦИОННЫХ ТЭНОВ	6 kW
POTENCIA ELÉCTRICA MÁXIMA	MAX. ELEKTRISCHE LEISTUNG	МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	5,9 - 6,5 kW
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	STROMISOLIERUNGSKLASSE	КЛАСС ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ	I
GRADO DE PROTECCIÓN CUERPO EXTERIOR	VERKLEIDUNGSSCHUTZGRAD	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IPX4
PRESIÓN AGUA	WASSERDRUCK	ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	100-200 kPa
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	ANSCHLUSSSPANNUNG	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	AC 380-415 3N
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN	BETRIEBSFREQUENZ	ЧАСТОТА	50/60 Hz
TIPO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	ZULEITUNGSKABELTYP	ТИП КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	H07RN-F
SECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	NETZKABEL QUERSCHNITT	РАЗДЕЛ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	5G 2,5
CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	ANSCHLUSS DES STROMKABELS	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	Y

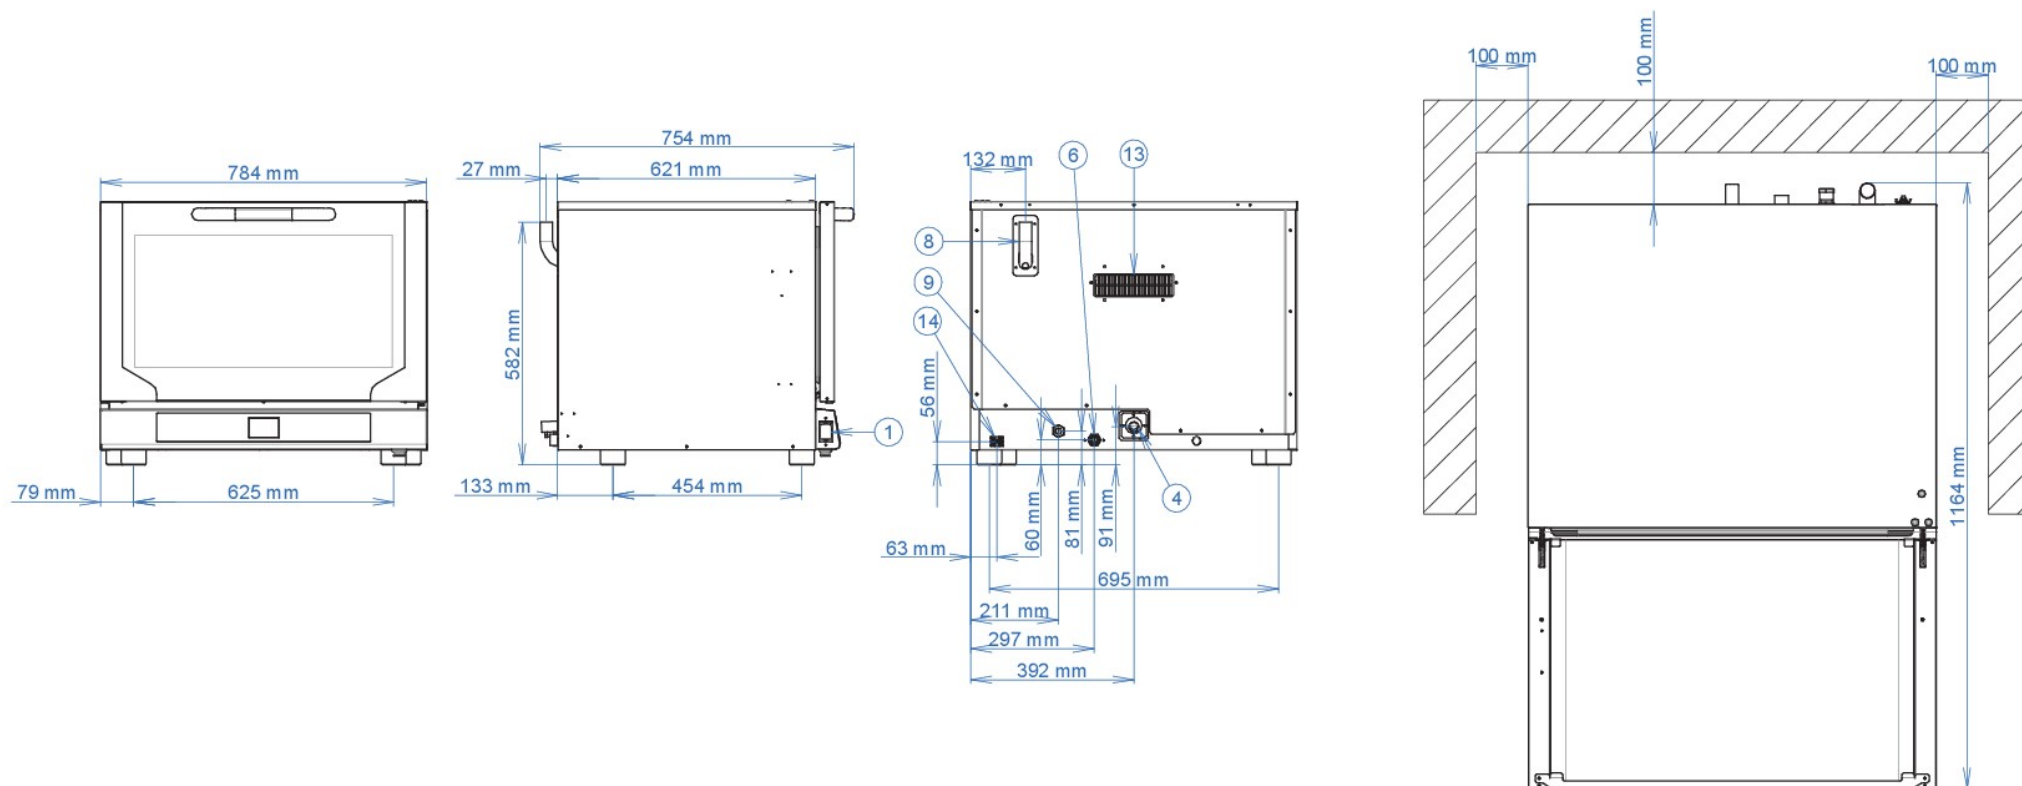

	DRAWINGS	DISEGNI	DESSINS	DIBUJOS	ZEICHNUNGEN	РУССКИЙ
1	USB INPUT	INGRESSO USB	ENTREE USB	ENTRADA USB	USB-EINGANG	USB-ВХОД
4	WATER OULET TUBE (DN 15)	TUBO SCARICO ACQUA (DN 15)	TUYAU D'ÉVACUATION DE L'EAU (DN 15)	TUBO PARA DESAGUE (DN 15)	WASSERAUSLASSROHR (DN 15)	ТРУБА ВЫПУСКА ВОДЫ (ДМ 15)
6	SOFTENED WATER INLET 3/4"	INGRESSO ACQUA ADDOLCITA 3/4"	ENTRÉE D'EAU ADOUCI 3/4 "	ENTRADA AGUA ABLANDADA 3/4"	EINGANGS WEICHWASSER 3/4 "	ВХОД УМЯГЧЕННОЙ ВОДЫ 3/4"
8	STEAM EXHAUST	SFIATO VAPORE	EVACUATION DE VAPEUR	SALIDA DEL VAPOR	DAMPFAUSLASS	ВЫХОД ПАРА
9	CABLE GLAND FOR POWER SUPPLY	PRESSACAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	PRESSE CABLE ALIMENTATION	PRENSAESTOPAS ELECTRICIDAD	KABELHALTER STROMVERSORGUNG	КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ
13	TANGENTIAL MOTORISED VENTILATOR	MOTOVENTILATORE TANGENZIALE	MOTOVENTILATEUR TANGENTIEL	MOTOVENTILADOR TANGENCIAL	TANGENZIALER MOTORLÜFTER	ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
14	EQUIPOTENTIAL CLAMP	MORSETTO EQUIPOTENZIALE	PINCE ÉQUIPOTENTIELLE	ABRAZADERA EQUIPOTENCIAL	ÄQUIPOTENTIALKLEMME	ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ



EKF 411 N T UD - EKF 464 N T UD - EKF 416 N T UD

EN IT FR ES DE RU

